


Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/inteligentny-termostat-thermoboxblebox-wi-fi-230v-ac-p-17936.html>

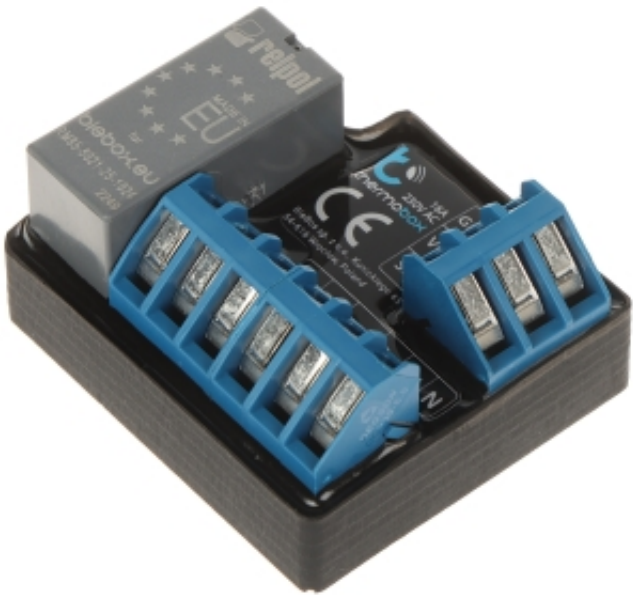

INTELIGENTNY TERMOSTAT THERMOBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

Cena brutto	269,03 zł
Cena netto	218,72 zł
Numer katalogowy	THERMOBOX/BLEBOX
Kod EAN	5900168580367
Producent	BleBox

Opis produktu

Inteligentny termostat Wi-Fi THERMOBOX/BLEBOX pozwala sterować podłączonymi do niego urządzeniami grzewczymi za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox µWi-Fi lub aplikacji mobilnej wBox. Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu). Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniach pozwalają na otrzymywanie powiadomień z aplikacji mobilnej wBox dedykowanej na smartfony i tablety z systemami iOS i Android. W aplikacji możliwe jest wyświetlanie interaktywnych wykresów zmiany wartości pomiarowych (roczna historia).

Uwaga! Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu neutralnego. Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi). W zależności od użytych przełączników, należy odpowiednio skonfigurować sposób wywołania akcji dla każdego z urządzeń.

Zastosowanie:	włączanie/wyłączanie urządzeń grzewczych
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie:	3680 W / 3680 VA
Całkowity maksymalny prąd:	16 A
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	1
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	