


Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/plyta-centrali-alarmowej-perfecta-32-wrl-lte-satel-p-13636.html>

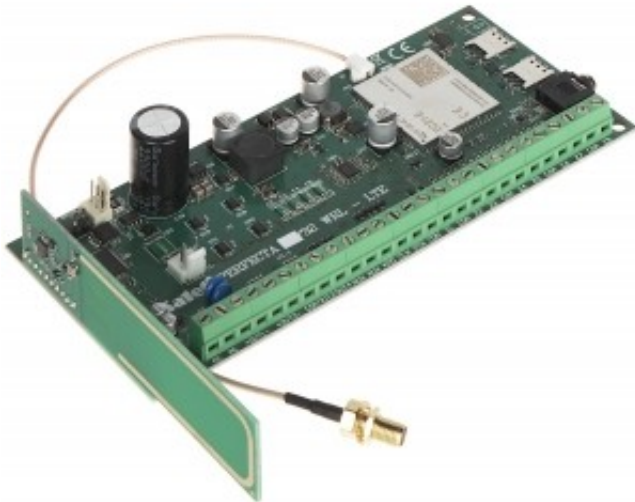

## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-32-WRL-LTE SATEL

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 314,87 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>1 069,00 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>PERFECTA-32-WRL-LTE</b> |
| Kod EAN          | <b>5905033337152</b>       |
| Producent        | <b>SATEL</b>               |

### Opis produktu

.Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp..Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.






.Centrala PERFECTA-32-WRL-LTE umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym).Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz.W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350.Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

.Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL.

.Wbudowany moduł telefonu komórkowego (obsługujący transmisję danych w technologii LTE / HSPA+ / EDGE / GPRS - w zależności od sieci komórkowej) daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadamianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu).Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Wejścia na płycie głównej:            | 8 szt. - programowalne  |
| Wyjścia na płycie głównej:            | 4 szt. - programowalne  |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: | 32 szt. - programowalne |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: | 16 szt. - programowalne |
| Wydajność prądowa zasilacza:          | 2 A                     |

---

|   |   |
|---|---|
| Użytkownicy + administratorzy:                              | 15 + 1  |
| Partycje:   |  |
| Strefy:   | 2   |
| Moduły rozszerzające:                                       |  |
| Pamięć zdarzeń:   | 3584  |
| Timery:   | 8   |
| Obsługiwane klawiatury:                                     | max. 4 szt.   |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę: |  |
| Klawiatura w komplecie:                                     |  |
| Obudowa w komplecie:  |  |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                             | 2   |
| Wybrane funkcje:  |   |