


Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/plyta-centrali-alarmowej-perfecta-ip-32-wrl-satel-p-14419.html>



## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA- IP-32-WRL SATEL

Cena brutto	<b>1 436,64 zł</b>
Cena netto	<b>1 168,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERFECTA-IP-32-WRL</b>
Kod EAN	<b>5905033337244</b>
Producent	<b>SATEL</b>

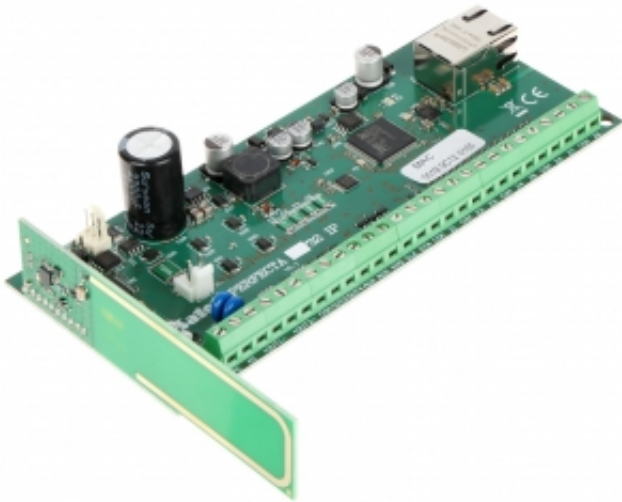

### Opis produktu

.Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp..Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.




.Centrala umożliwia stworzenie instalacji przewodowej i bezprzewodowej (pasmo częstotliwości 433 MHz).Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz.W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350.Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

.Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL.

.W modelu zastosowano komunikator ethernetowy, który umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej, zdalną konfigurację systemu z użyciem programu PERFECTA Soft oraz monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony).

Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	32 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	15 + 1
Partycje:	
Strefy:	2
Moduły rozszerzające:	

---

Pamięć zdarzeń:	3584
Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	